

# Sektionaltore



für Privat und Tiefgaragen



## Prospekt - Guardy

# GUARDY

## Garagentore mit Torsionsfedern

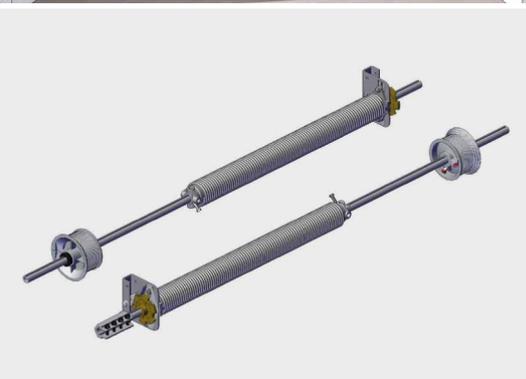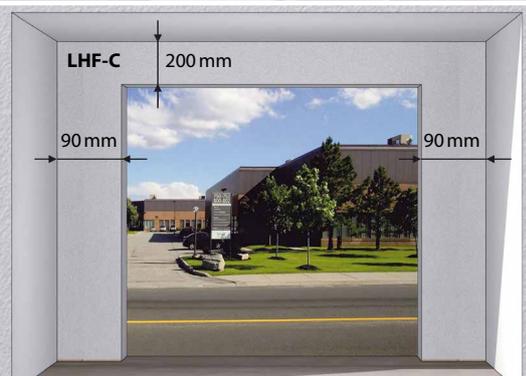

### Vorteile auf einen Blick

- Tore TOORS GUARDY werden immer auf Maß gefertigt
- Umfangreiches Angebot von Farben und Oberflächen
- 40mm isolierte Paneele sorgen für beste Wärmedämmung
- Alle Paneele mit Fingerklemmschutz
- Stabile Zargen und Laufschienensysteme aus Stahl (keine Kunststoffteile)
- Torsionsfeder für 20 000 Lastwechsel (optional bis 150 000)
- Untere Bodenabdichtung gleicht auch kleinere Unebenheiten aus
- Leise kugelgelagerte Laufrollen in Kombination mit Lagerböcken mit Kunststoffeinsetzen sorgen für einen leisen Torlauf
- Zertifizierte Sicherheit gemäß EU-Norm EN 13241-1

### Maximale Maßen

- Torbreite bis 5 500 mm
- Torhöhe bis 3 000 mm





## Technische Vorteile

### Stabile Konstruktion


- Waagrechte sowie senkrechte Schienen aus 1,5 mm stark verzinkten Profilen
- Federwelle hat je nach Tormaß in 5–6 Lager
- Laufschienebogen aus Alulegierung sorgt für eine lange Lebensdauer

### Flexibilität

- Senkrechte Zarge ist mit Schrauben verbunden – Verstellung der Zarge aufgrund von Unebenheiten der Garage möglich


### Einfache und schnelle Montage

- Vormontiert (vormontierte Federwelle; LHF/LHR-Konsole ist fest verbunden mit der Umlenkung, Laufschienebogen ist ein Bestandteil der senkrechten Umlenkung)

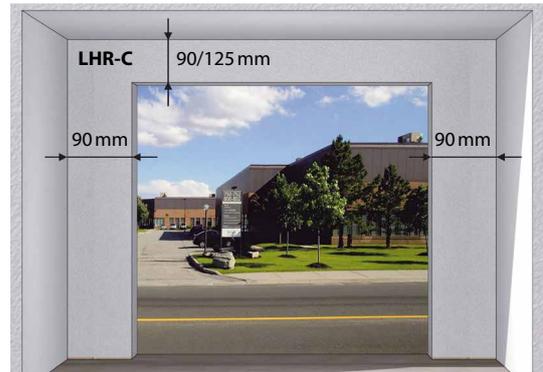

# GUARDY

## Garagentore mit Zugfedern (EXT)

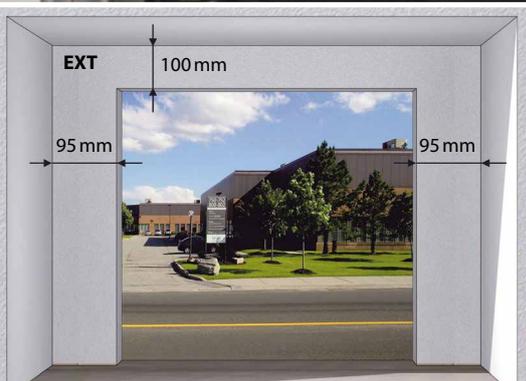


### Vorteile auf einen Blick


- Saubere Lösung sowohl für Neubau als auch für Renovierung
- Zugfedersystem zeichnet sich durch äußerst einfache und schnelle Montage aus
- Einheitliche Optik des Torblattes und sowie der Verkleidungsprofile
- Fertigung auf Maß anhand der Torbreite. Torhöhe ist bestimmt anhand der üblichen Sätzen: 1875/2000/2125/2250/2500/2625 + Renovierungssätze: 1955/2080\*
- Leise kugelgelagerte Laufrollen sorgen für einen leisen Torlauf
- Zertifizierte Sicherheit gemäß EU-Norm EN 13241-1


### Typ der Seitendichtung / Sturzdichtung:

- A = niedrige Dichtung (Standard)
- B = thermisch getrennte Dichtung (Option)
- C = Dichtung mit der verdeckten Kante (Option)



\* Renovierungssätze sind bestellbar ab 1.5. 2018

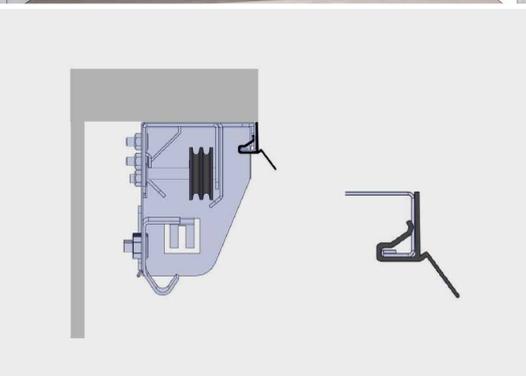

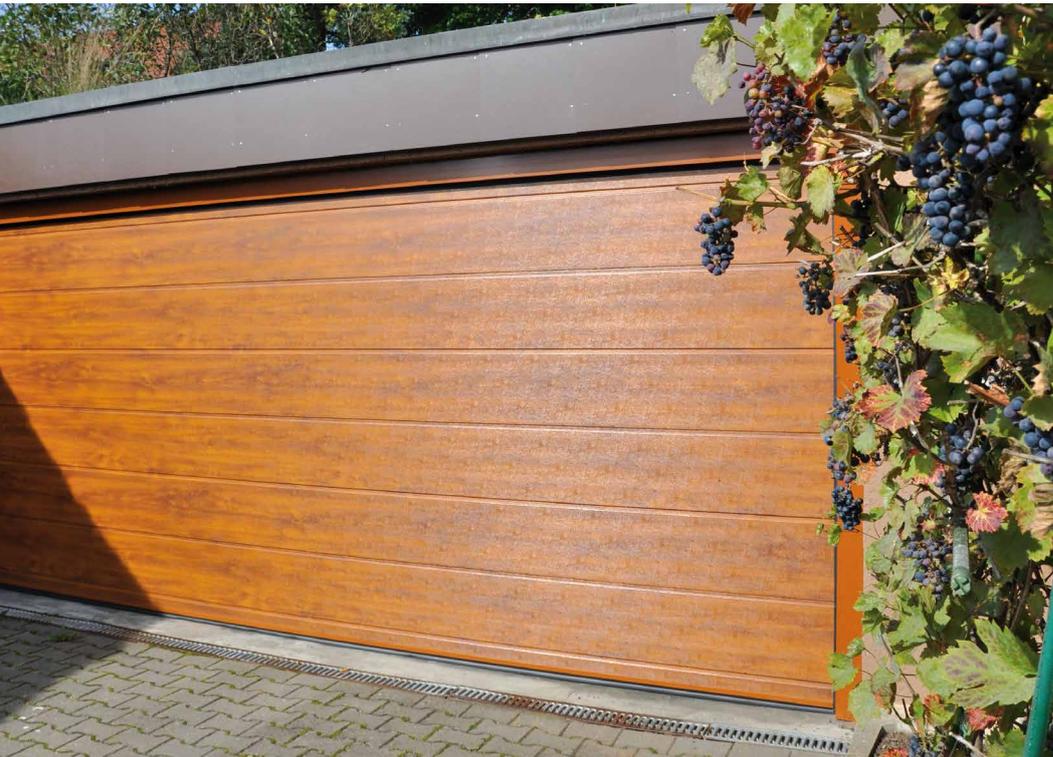




## Technische Vorteile

### Schnelle und einfache Montage

- Einfache Anpassung an verschiedene bauliche Gegebenheiten
- Renovierungsblenden ermöglichen den Einbau auch ohne Sturz/Seitenanschlag
- Zugfedertore EXT beinhalten immer einen 90 mm hohen Blendenprofil (in RAL 9010/ optional lackiert), der zur eventuellen Reduktion der Öffnung genutzt werden kann
- Geeignet für Fertigaragen sowie Renovierungszwecke (z.B. Ersatz eines Schwingtores)

### Maximale Maße

- Torbreite bis 4 500 mm
- Torhöhe bis 3 000 mm
- Bis max. 120 kg

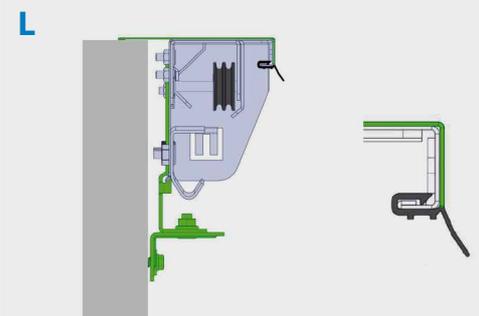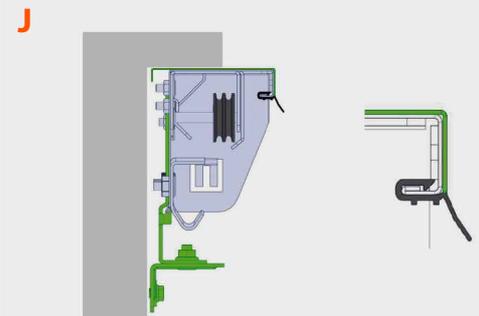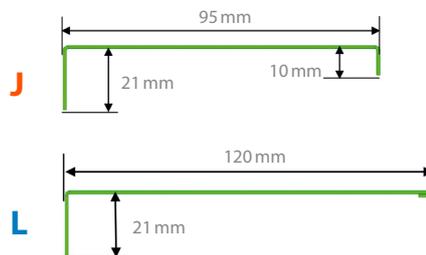

# GUARDY

## Farben und Design

### Oberflächenstrukturen

Glatt

Stucco

Woodgrain

Glatt; V-Profil

Glatt; Holzimitation



### Farben und Design

- Individuelle Lösung: modernes Design und ausgezeichnete wärmeisolierenden Eigenschaften
- Verschiedene Oberflächen – glatte, Stucco, Woodgrain, V-Profil, Holzimitation
- Standardfarben für Pauschalpreis lt. aktuellem Paneelangebot
- Standardfolie mit Holzimitation in verschiedenen Ausführungen lt. aktuellem Paneelangebot

### Optionale Leistungen


- Lackierung in RAL, NCS, DB
- Variationen der Lackierung: glatt, mit feiner / grober Struktur
- Variationen des Glanzes der Lackierung: Halbglanz / Mattlackierung
- Auf Wunsch kann individueller Farbton nach dem vorhandenen Muster gemischt werden





## PANEEL-AUSFÜHRUNG

### Tore und ansichtsgleiche Schlupftür

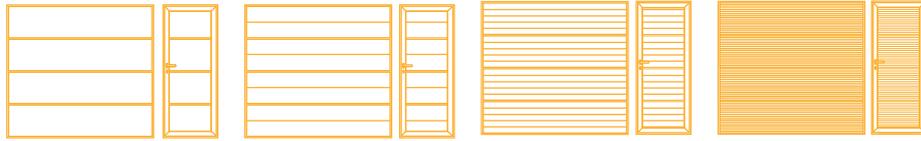

ohne Sicke

Mittelsicke


Lamelle

V-Profil

### Paneele



## DETAILSTRUKTUR

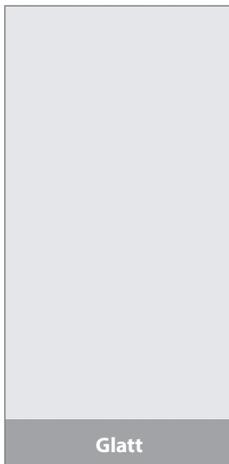

Glatt



Stucco



Woodgrain



Glatt; V-Profil



Glatt; Holzimitation

## LACKIERUNG UND KASCHIERUNG

### Farbtöne nach RAL und NCS, Kaschierung

### Mehrpreis

Die Paneele können nach Ihrem Wunsch in beliebigem Farbton (Farbtonkatalog RAL\* und NCS) lackiert werden – passend zur Fassade Ihres Hauses bzw. Ihrer Garage.

\*Die Verwendung von Metall-, Perlmutter- und Reflexfarben mit dem Hersteller absprechen

Die Möglichkeit der Anwendung von PVC-Folie auf der äußeren Seite der Paneele mit der glatten Oberfläche.





## PREMIUM



Lamelle stucco



Lamelle stucco



Lamelle stucco



Lamelle stucco



Lamelle stucco

Code – Farbe <sup>1)</sup>
Höhe [mm] <sup>2)</sup>
Schlupftür / FVE <sup>3)</sup>
Struktur <sup>4)</sup>
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>
Preisliste

<b>251 – 9002 / 9002 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>252 – 9010 / 9002 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>260 – 9010 / 9002 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>253 – 9006 / 9002 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>274 – 9007 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

## PREMIUM



Lamelle stucco



Lamelle stucco



Lamelle stucco



Lamelle stucco



Lamelle stucco

Code – Farbe <sup>1)</sup>
Höhe [mm] <sup>2)</sup>
Schlupftür / FVE <sup>3)</sup>
Struktur <sup>4)</sup>
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>
Preisliste

<b>254 – 1021 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>255 – 3000 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>256 – 5010 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>257 – 6009 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>259 – 8014 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

## PREMIUM



Lamelle stucco



Lamelle Glatt



Ohne Sicke woodgrain



Ohne Sicke stucco



Ohne Sicke glatt

Code – Farbe <sup>1)</sup>
Höhe [mm] <sup>2)</sup>
Schlupftür / FVE <sup>3)</sup>
Struktur <sup>4)</sup>
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>
Preisliste

<b>258 – 7016 / 9002 9010</b>
610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
Ja
Standard Farben


<b>276 – 9010 / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
Ja
Standard Farben

<b>266 – 9010 / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Woodgrain / <b>Glatt</b> Stucco
Ja
Standard Farben

<b>279 – 9010 / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Stucco / <b>Glatt</b> Stucco
Ja
Standard Farben

<b>265 – 9010 / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
Ja
Standard Farben


## PREMIUM




Ohne Sicke glatt



V-Profil glatt



V-Profil glatt



Ohne Sicke glatt



Lamelle glatt

Code – Farbe <sup>1)</sup>
Höhe [mm] <sup>2)</sup>
Schlupftür / FVE <sup>3)</sup>
Struktur <sup>4)</sup>
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>
Preisliste

<b>283 – 7016 / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>267 – 9006 / 9002 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>282 – 7016 / 9002 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>280 – DB 703 / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
PES 25 µm
Standard Farben

<b>275 – Nussbaum / 9010</b>
500; 610
Ja / Ja
Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
<b>PES 35 µm</b>
Folien

MP



**PREMIUM**



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>268 – Eiche golden / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	Ja / Ja
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Glatt / <b>Glatt</b> Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	<b>PES 35 µm</b>
<b>Preisliste</b>	Folien



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>557 – 9010 / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Woodgrain / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PES 25 µm
<b>Preisliste</b>	Standarde Farben



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>562 – 9016 / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Polygrain / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PES 25 µm
<b>Preisliste</b>	Standarde Farben



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>558 – Eiche golden / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Glatt / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PVC 140
<b>Preisliste</b>	Folien



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>559 – Eiche dunkel / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Glatt / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PVC 140
<b>Preisliste</b>	Folien

**PREMIUM**



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>141 – Mahagony / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Woodgrain / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PVC 140
<b>Preisliste</b>	Folien



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>137 – Eiche golden / 9016</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Glatt / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PVC 140
<b>Preisliste</b>	Folien



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>138 – Nussbaum / 9016</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Glatt / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PVC 140
<b>Preisliste</b>	Folien



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>131 – Mahagony / 9016</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Woodgrain / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PVC 140
<b>Preisliste</b>	Folien



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>551 – 9010 / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Woodgrain / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PES 25 µm
<b>Preisliste</b>	Standarde Farben

**PREMIUM**



<b>Code – Farbe <sup>1)</sup></b>	<b>560 – 9010 / 9010</b>
<b>Höhe [mm] <sup>2)</sup></b>	500; 610
<b>Schlupftür / FVE <sup>3)</sup></b>	<b>Nein / Nein</b>
<b>Struktur <sup>4)</sup></b>	Woodgrain / Stucco
<small>die Bearbeitung der Oberfläche</small>	PES 25 µm
<b>Preisliste</b>	Standarde Farben

Solange der Vorrät reicht.

**MP**

: Mehrpreis für Folien


**Nein/Nein**

: Schlupftüre + Alurahmen nicht möglich



Panelfarbe: Aussenseite / Innenseite;

<sup>2)</sup>Aktive Paneelhöhe, die die gesamte Höhe des Tores beeinflusst; <sup>3)</sup>FVE – Alu-Rahmensektion;

Paneloberfläche: Aussenseite / Innenseite


**Design**



ohne Sicke



Mittelsicke (M-Sicke)



Lamelle




V-Profil

**Erweitertes Angebot der Kaschierfolien**

- Alle glatten Paneele (Lamelle glatt, breite Mittelsicke glatt, glatt ohne Sicke) können mit einer Folie von RENOLIT / HORNSCHUH versehen werden (mehr als 300 verschiedener Folien)
- Gleiche Folien, welche für die Kunststoffenster / Hauseingangstüren oft verwendet werden
- Bei allen von uns angebotenen Folien ist hohe Beständigkeit und Lebensdauer je nach Folientyp garantiert
- Hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit



# GUARDY Fenster

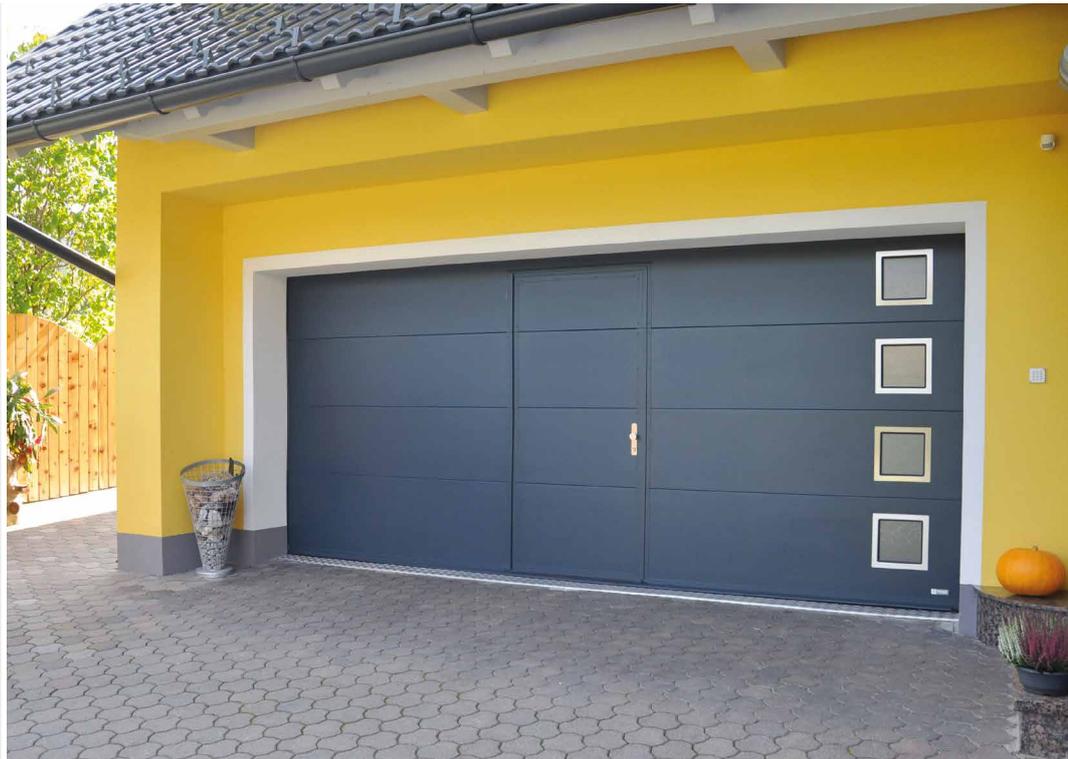

## Spezifikation


- Einbau der Fenster nach Ihren Vorstellungen, auf Wunsch mit unserer Empfehlung der optimalen Lösung für Ihr Tor
- Fenster sowohl aus Kunststoff als auch aus Edelstahl mit Doppelverglasung
- optionale Lackierung der Fensterrahmen

## Optionale Leistungen

- Lüftungsgitter:  
schwarz / weiß / RAL nach Wahl



# Alu-Sektionen (FVE Sektionen)

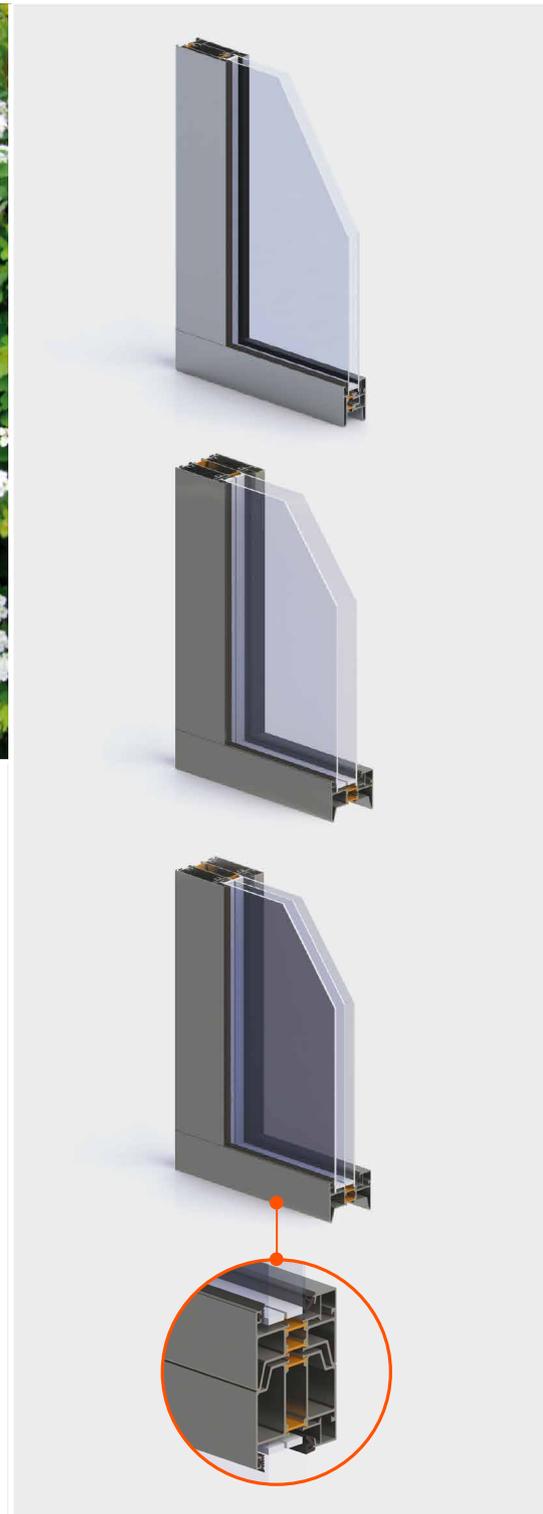

## Technische Vorteile

- Standardausführung: mit dem eloxierten Alu-Rahmen E6/EV1
- Variable Ausführung für Reihe STANDARD und PROTECT ohne thermische Trennung oder inkl. thermischer Trennung\*
- Auswahl von verschiedenen Füllungen in Bezug auf Design, Wärmedämmung und Luftdurchlässigkeit
- Zweifach Verglasung (2xSAN), Einfachverglasung, Streckgitterfüllung, isolierte Stucco/Glatte Füllungen




## Optionales Zubehör

- Alternative Verglasungen: Satin, Opal, Milchglas, etc.
- Kratzfeste Verglasung
- Lackierung des Alu-Rahmens in RAL, NCS, DB

\*thermisch getrennte Alu-Sektionen sind bestellbar ab 1.6. 2018



# GUARDY Schlupftüre

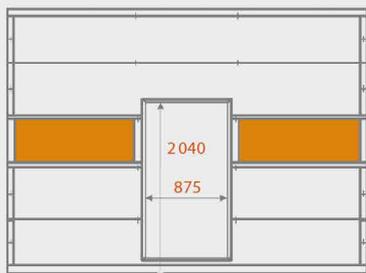

## Spezifikation

- Position in der Mitte / außermittig links / außermittig rechts
- Grundausführung: Klinke+Klinke, Rosetten, Schließzylinder, Türschließer, Kontakt
- Extra niedrige Schwelle 20 mm
- Eloxierte Alu-Leisten der Schlupftür E6/EV1

## Optionales Zubehör



- Lackierung der Leisten in RAL, NCS, DB
- Panikschloss in verschiedenen Ausführungen
- Elektroschloss



# Deckenantriebe Tormatic®



**EXTREM  
STILL**

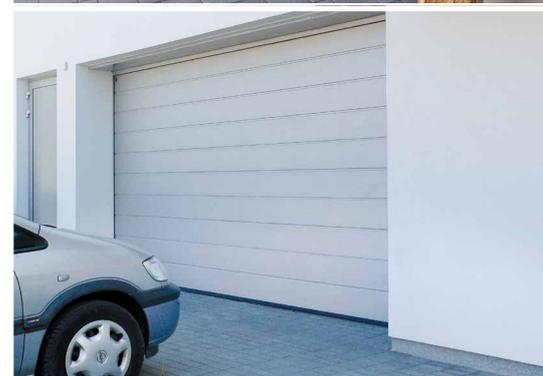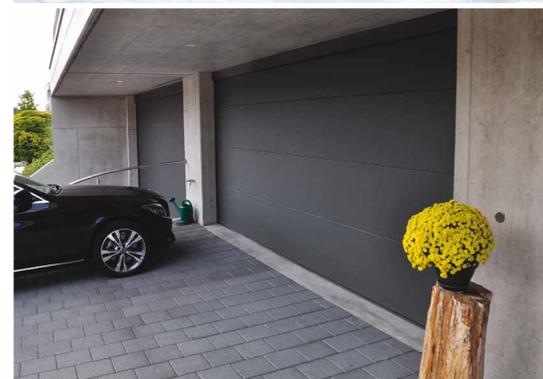

## Spezifikation

- Tormatic® – Antriebe von einem angesehenen deutschen Hersteller
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer, schneller Torlauf – Geschwindigkeit 17–24 cm/s
- Zahnriemen sorgt für einen leisen Torlauf, wartungsfreier Betrieb
- Soft-System – ein sanfter Anlauf/ Stopp schont die mechanischen Teile des Tores
- Als Standard wird 2 Stück 2-Kanal Fernbedienung pro Antrieb geliefert
- Antrieb-Satz beinhaltet standardmäßig 2 Stück 2-Kanal Handsender
- Funk-Frequenz 868 MHz, Transmitter mit einmaligem KeeLog Rollingcode


## Optionales Zubehör

- Notentriegelung (rund / eckig): wenn kein alternativer Zugang in die Garage vorliegt
- Codetaster (868MHz) / Doppeltaster (868MHz)
- Zusätzliche Fernbedienung (2-Kanal / 4-Kanal)
- Schlüsselschalter für Montage Unterputz / Aufputz



# GUARDY

## Nebeneingangstür – Mandoor

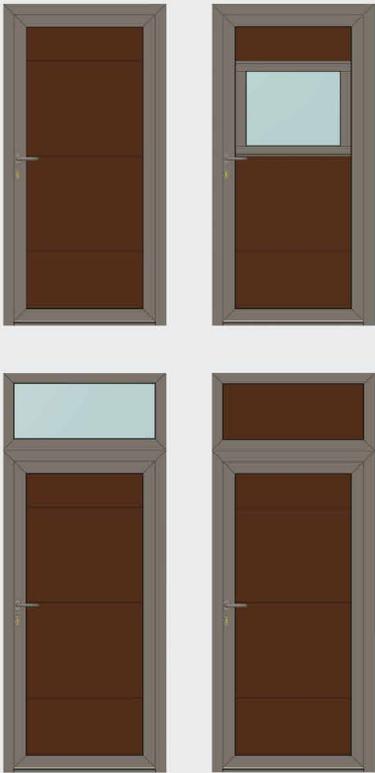


### Technische Vorteile

- 60mm eloxiertes thermisch getrenntes Alu-Profil, Füllung: Paneel It. Angebot, Alu-Sektionen
- Maßfertigung aufgrund der Rahmenaußenmaßen (ab 2400 mm inkl. Oberlicht)
- Montage IN die Öffnung / VOR die Öffnung / HINTER die Öffnung
- Praktische Bürstenabdichtung / Schwelle
- Grundausrüstung: Klinke+Klinke, Rosetten, Schließzylinder

### Optionales Zubehör

- Mehrfachschloss
- Panikschloss in verschiedenen Ausführungen
- Elektroschloss
- Türschließer
- Lackierung des Tür-Rahmens / der Füllung – RAL, NCS, DB

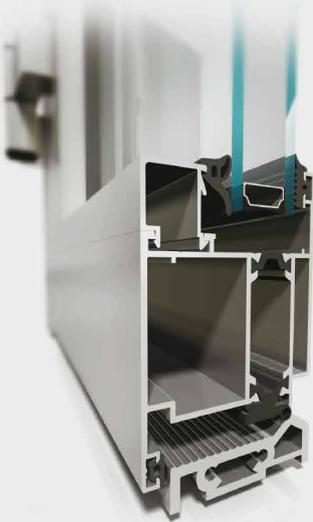

# Zweiflügeltore (2KV)



## Vorteile auf einen Blick

- Alternative zu einem Sektionaltor, besonders geeignet als Ersatz für ein altes Drehflügelator ohne Dämmung oder bei knappen Einbaumöglichkeiten
- Auf Wunsch wird das Zweiflügelator mit der gleichen Optik wie das Garagentor angefertigt (ansichtsgleiche Paneelaufteilung)
- optionale Lackierung der Alu-Leisten in Farbe nach Wahl oder kostengünstigere Alternative mit eloxierten Alu-Leisten
- Schwellenlose Ausführung (praktische Bürstenabdichtung)
- Bodenverriegelung für den festen Teil (Stehflügel)
- Grundausführung: Klinke / Klinke, Schlossschild, Euro Schließzylinder
- Stabiler Rahmen aus verzinkten Stahl-Formrohren (40 × 40 × 2 mm)
- Montage VOR / HINTER / IN der Öffnung



## Optionales Zubehör

- Türknauf (anstatt eines Türgriffes)
- Panikschloss in verschiedenen Ausführungen (Türgriff, Türknauf, etc.)
- Fenster
- Alu-Rahmensektionen mit Doppelverglasung/Einfachverglasung/Milchglas/Streckgitter/Alu-Füllung
- Türschließer
- Lackierung der Füllung / Alu-Leisten



# GUARDY Tiefgaragen




- Individuelles Design
- Optimale Luftdurchlässigkeit (56 % / 67 %)
- Robuste Konstruktion
- Variabilität der Bedienung: Schlüsselschalter / Handsender / Ampel / Radar / Induktionsschleife


## Optionales Zubehör

- Die Steuerung TS 981 für gegenseitige Ampelsteuerung
- Ampel rot / grün, rot + grün
- Externe Fotozellen
- Installation der Schlupftür
- Feder bis 150 000 Lastwechsel
- Panikschloss in verschiedenen Ausführungen
- Knauf / Klinke
- Elektroschloss

16/8



22/12



# Beschlagsysteme

## LHR-C (Beschlagsystem mit Federn hinten)

- erforderliche Sturzhöhe mind. 125 mm inkl. 35 mm für die Antriebsschiene
- erforderliche Sturzhöhe für Handbetätigung: mind. 90 mm
- erforderlicher seitlicher Freiraum (links / rechts): mind. 90 mm

## LHF-C (Beschlagsystem mit Federn vorne)

- erforderliche Sturzhöhe: 200 mm inkl. 35 mm für die Antriebsschiene
- erforderliche Sturzhöhe für Handbetätigung: mind. 200 mm
- erforderlicher seitlicher Freiraum (links / rechts): mind. 90 mm


## SL350 / SL420 (Beschlagsystem mit Federn vorne)

- erforderliche Sturzhöhe: 350/420 mm inkl. 35 mm für die Antriebsschiene
- erforderliche Sturzhöhe für Handbetätigung: mind. 350/420 mm
- erforderlicher seitlicher Freiraum (links / rechts): mind. 125 mm

## EXT – Zugfeder

- erforderliche Sturzhöhe für eine Standardsituation: 125 mm inkl. 35 mm für die Antriebsschiene
- erforderliche Sturzhöhe für eine Renovierungssituation: 0–99 mm
- **Montage hinter die Öffnung:**  
seitlicher Freiraum links und rechts je mind. 95 mm
- **Montage teilweise in die Öffnung:**  
seitlicher Freiraum links und rechts je mind. 1–94 mm
- **Montage in die Öffnung:** seitlicher Freiraum links und rechts je 0 mm


LHR-C

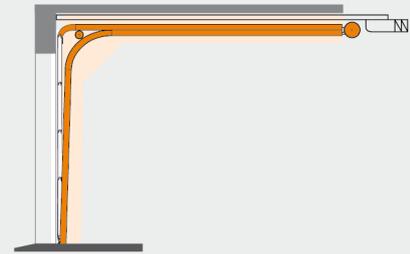

LHF-C




SL350/SL420

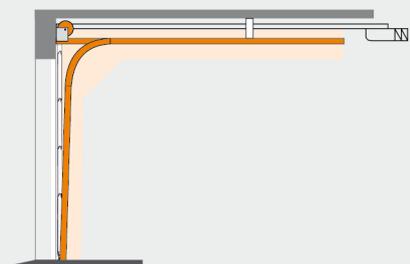

EXT – Zugfeder



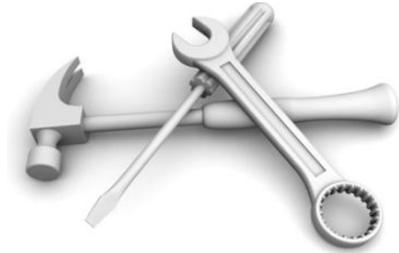

**Eurogate garantiert 5 - 10 Jahre Vollgarantie** bei Einhaltung der Zyklanzahl und eines von Ihnen unterzeichneten Servicevertrages. Achten Sie auf die Sicherheit, indem Sie eine jährliche Kontrolle und Wartung Ihres Tores durchführen lassen. Die Lebensdauer eines Tores mit regelmässigem Service erhöht sich um viele Jahre, auch im Privatbereich. Ihr Regionalhändler berät Sie gerne.

**Eurogate - Service:** Eurogate unterhält eine eigene Service-Abteilung und lässt Kunden nicht im Stich. Als Koordinationsstelle für die ganze Schweiz, zusammen mit unseren Regionalpartnern, erfüllen wir sämtliche Reparaturen und Servicearbeiten in der ganzen Deutschschweiz; schnell, unkompliziert, fair und zuverlässig. Wir reparieren nicht nur eigene Fabrikate, sondern auch sämtliche Fremdprodukte.

#### **Servicestellen / Regionalpartner**

Durch zahlreiche Regionalhändler sind wir stets in Kürze vor Ort. Das spart Zeit und Geld.

**Eurogate beliefert ausschliesslich an fachlich ausgewiesene Regionalpartner** mit ausreichender Kenntnis und Erfahrung. Sollte trotzdem ein Eurogate-Tor nicht den allgemeinen Erwartungen entsprechen, so haben Sie jederzeit das Recht, die Anlage von Eurogate kostenlos überprüfen zu lassen. Wir garantieren für unsere Qualität und Zuverlässigkeit. Der Weg führt mit Ausnahmen immer über unseren Regionalpartner.

## schnell, unkompliziert, fair & zuverlässig



Regional - Partner

#### **Weibel AG**

Schützenstrasse 31

6430 Schwyz

041 818 66 00

[info@weibel-haustechnik.ch](mailto:info@weibel-haustechnik.ch)

[www.weibel-haustechnik.ch](http://www.weibel-haustechnik.ch)

**eurogate.ch**  
Garagentore und Türen

Importeur

Eurogate.ch

Mona Technik AG

Unterrindal 57

9604 Unterrindal